


**Chodník - schody Mestský cintorín**

dĺžka chodníka - 99,0 m  
 šírka chodníka - 2,0 m/s miestami zúženými z dvoch stránov/  
 miera začiatku chodníka - 210,44 m n.m.  
 miera konca chodníka - 227,90 m n.m.  
 prevýšenie chodníka - 17,46 m, resp. 17,6%  
 počet schodov - 61, priemerová výška schodu - 15 cm, vyrovnávajú prevýšenie 9,15 m  
 priemerná šírka schodu - naštep - 30 cm

**Rekonštrukcia chodníka**

vyburanie /rozobratie/ schodov - plocha 33,7 m² /rezany travertín/, objem 5,06 m³  
 vyburanie /rozobratie/ dlažby chodníka - plocha 159,2 m² /betonová dlažba 40x40x8 cm/, objem 127,4 m³  
 vyburanie /rozobratie/ murňok schodísk - plocha 6,1 m² /betonové tvarnice/, objem 1,92 m³  
 vyburanie /rozobratie/ obrubníkov chodníka - dĺžka 158 m /betonové obrubníky/, objem 4,9 m³  
 objem vyburanej suty - 24,62 m³ tj. cca 44,32 t  
 doporúčajú sa zachovať časti schodov /nepokladané kusy travertínu/ uskladniť na SMSZ pre ďalšie využitie

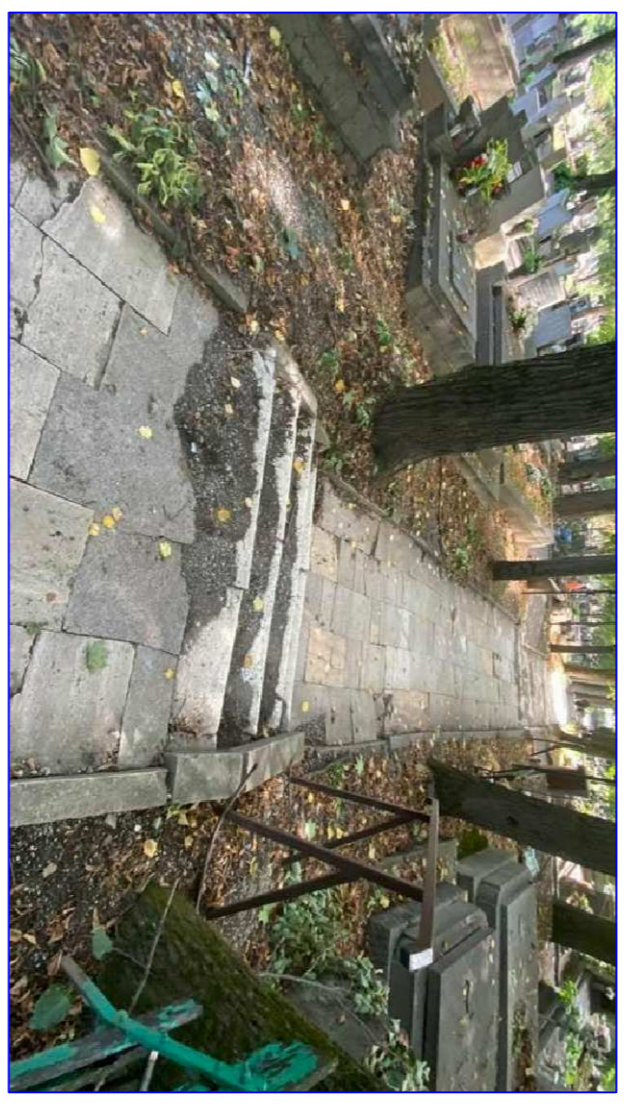

<b>SPRÁVA MESTSKÉJ ZELENE</b>		<b>PT-INŽINIERING, S.T.O.</b>	
OBJEDNÁVATEL	Spoločnosť záber v Košiciach, pripravená, realizovaná, 79, 040 01 Košice	Dopravné inžinierstvo a projektovanie t: KVP 311171/C, 040 23 Košice II	
INVESTOR	Spoločnosť záber v Košiciach, pripravená, realizovaná, 79, 040 01 Košice	PROJEKTANT	Ing. Pavol Títl
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. P. Títl	VYPRACOVÁVAL	Ing. P. Títl
KRAJ	KOŠICKÝ	OKRES	KOŠICE IV
NAZOV AKCIE	Sprieva mestskej zelene v Košiciach Chodník - schody Mestský cintorín	OBEC	KOŠICE - MČ JUH
NAZOV VYKRESU	Búracie práce	DATAUM	September 2021
		FORMÁT	40x44
		MERITKO	1: 125
		ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO VYKRESU 01